



Maschinenabmessung

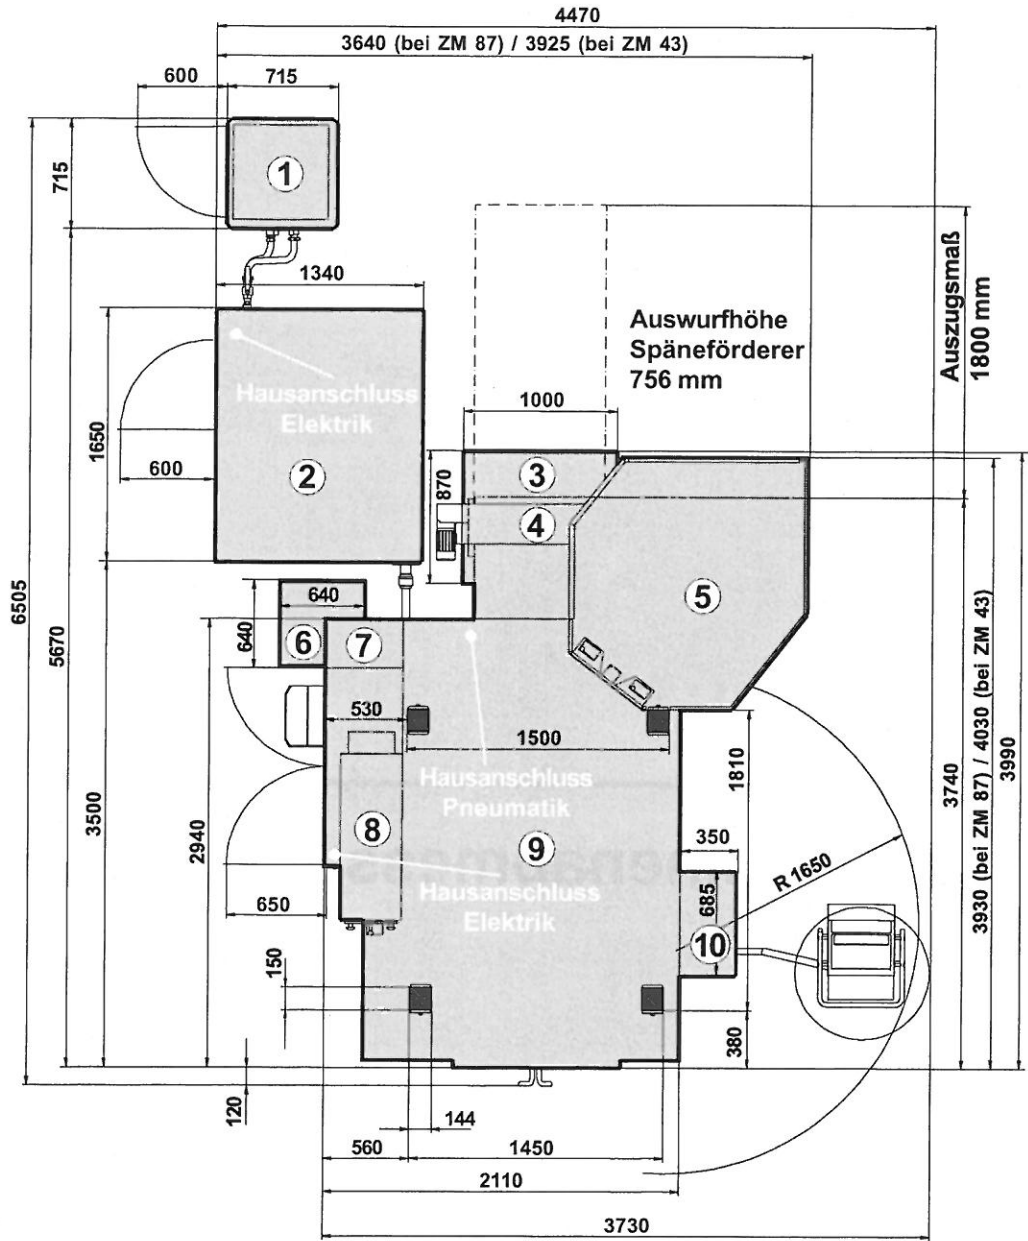

Maschinenabmessung und -gewicht

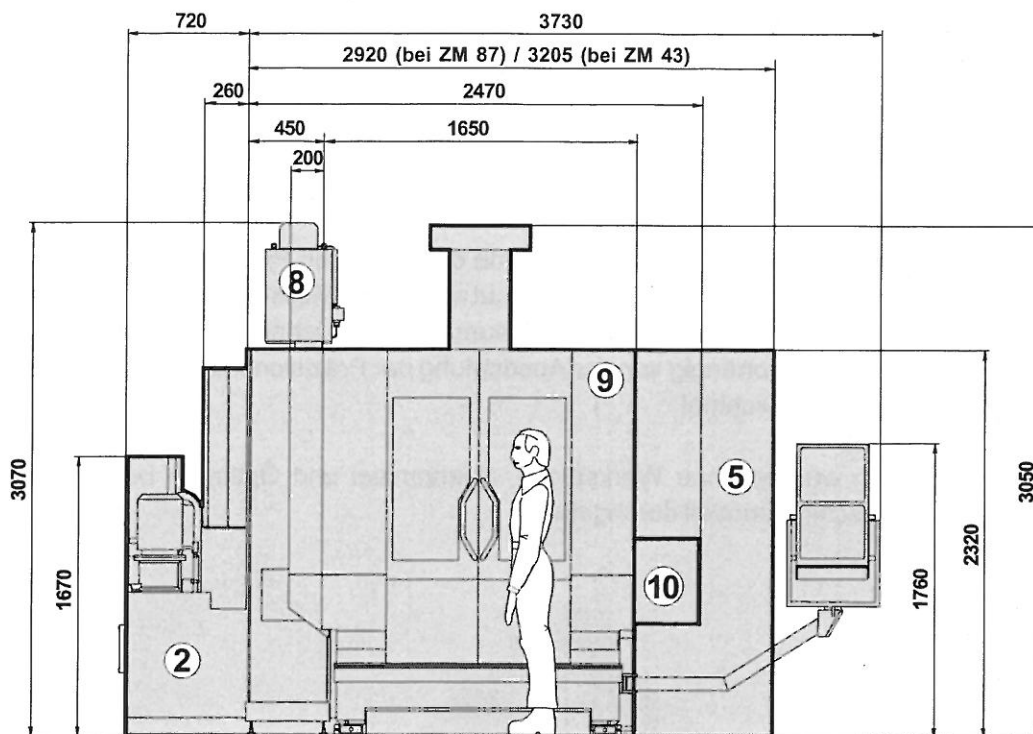

- ① Rückkühler der Inneren Kühlmittelzufuhr
- ② Innere Kühlmittelzufuhr
- ③ Spänewagen
- ④ Späneförderer
- ⑤ Zusatzmagazine ZM 43 / ZM 87
- ⑥ Kühlaggreat KGL 3 oder KGL 6
- ⑦ Fluidschrank / Kühlaggreat FLKS 170
- ⑧ Ölnelabsaugung
- ⑨ Standardmaschine
- ⑩ Schwenkantrieb A-Achse

Für Wartungs- und Servicearbeiten muss beim Aufstellen der Maschine auf der Maschinenrückseite ein Abstand von mindestens 500 mm eingehalten werden!